



SMARTMIG



EASYMIG

Intuicyjne urządzenia spawalnicze MIG/
MAG
Dostępne dla wszystkich

SMARTMIG

2 w 1. Spawanie gazowe i bezgazowe

Główne cechy



Ten solidny asortyment umożliwia właścicielom domów i rzemieślnikom dokonywanie regulacji w ciągu zaledwie kilku sekund, bez wcześniejszej wiedzy.



Urządzenie tradycyjne
z transformatorem



Intuicyjne ustawienia
Ułatwiony dostęp do spawania




Może być stosowany na wielu materiałach
Stal, stal nierdzewna lub aluminium

Skonfiguruj swój zestaw w zaledwie kilka sekund za pomocą interfejsu **SMART**

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi SMARTMIG prowadzi użytkownika przez ustawienia w zależności od rodzaju użytego drutu, jego średnicy i grubości spawanej blachy.



- 1 Jaka jest grubość blachy do spawania ?
- 2 Jakiego masz rodzaju i średnicę przewodów ?
- 3 Zidentyfikuj odpowiednie ustawienie: A1, A2 itd
- 4 Przekazanie informacji o interfejsie:
 - A lub B / 1 lub 2 (odpowiada napięciu)
 - Zakres kolorów potencjometru (odpowiada prędkości drutu)

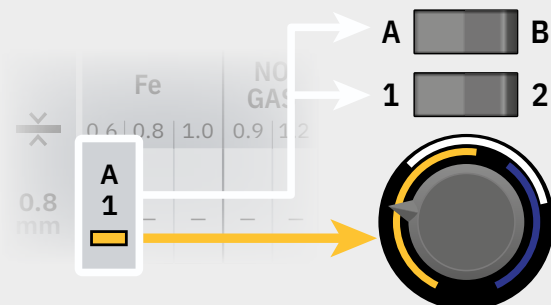

EASYMIG

3 w 1. Spawanie gazowe, bezgazowe i elektrodą otuloną

Główne cechy



Lekkie i wszechstronne, produkty te zapewniają doskonałą jakość spawania i niskie zużycie energii dzięki technologii inwertorowej.



Spawarka inwertorowa
Elektronika (niskie zużycie energii)



Intuicyjne ustawienia
Szybki dostęp do spawania i precyzyjnych ustawień



Może być stosowany na wielu materiałach
Stal, stal nierdzewna lub aluminium



Metoda TIG
z zapłonem iskrowym



Lekka konstrukcja
Kompaktowa & lekka spawarka

Łatwa konfiguracja stacji roboczej za pomocą interfejsu **EASY**

Dzięki intuicyjnemu panelowi spawacz może szybko ustawić napięcie i prędkość podawania drutu dla swojej spawarki.

Potencjometry zapewniają precyzyjne ustawienia w celu zagwarantowania użytkownikowi najlepszych warunków spawania.



- 1 Jaka jest grubość blachy do spawania ?
- 2 Jakiego masz rodzaju i średnicę przewodów ?
- 3 Zidentyfikuj odpowiednie ustawienie.
- 4 Przekazanie informacji o interfejsie:

- Prędkość drutu : obrócić potencjometr do odpowiedniego zakresu liczbowego.
- Napięcie : przekręcić potencjometr na odpowiedni zakres wyrażony literami.

	Steel Ø 0.6/0.8 Arc02	Ø 0.9 no gas	Alu Ø 0.8 Ar
0.8 mm	3 > 5.5 MINI > B	3 > 4 MINI > B	5 > 6 MINI > A
1.0 mm	4 > 5.5 B > E	3.5 > 4.5 B > C	6 > 6.5 MINI > A
1.5 mm	4.5 > 8 C > G	4.5 > 5.5 C > E	6.5 > 7 A > B
2.0 mm	4.5 > 8 D > MAX	5 > 6.5 D > G	7 > 8 B > D
3.0 mm	6 > 9 F > MAX	6 > 9 F > MAX	8 > 10 C > F

SMARTMIG

Wybierz swój produkt

Co musisz wiedzieć ...

Spawanie gazowe wymaga zastosowania drutu litego oraz zewnętrznego gazu osłonowego (butla z gazem) w celu ochrony spoiny przed utlenianiem. Idealna do spawania wewnątrz pomieszczeń (warsztat/garaż), spoina ma wysoką wytrzymałość mechaniczną i dobrze wygląda.

Spawanie bez gazu wymaga użycia drutu rdzeniowego (“bez gazu”) z proszkiem ochronnym, który chroni spoinę przed utlenianiem. Idealny do spawania w pomieszczeniach (warsztat/garaż) i na zewnątrz (wietrzne otoczenie), spoina ma wysoką wytrzymałość mechaniczną.



SMARTMIG		110	142	162	182
		033993	033153	033160	033184
Zasilanie		230 V (13 A)		230 V (16 A)	
Materiał do spawania	Stal / Stal nierdzewna	✓ (bez gazu)	✓	✓	✓
	Aluminium	—	✓	✓	✓
GRUBOŚĆ SPAWANA	0.8 > 4 mm	✓	✓	✓	✓
	+ 4 mm	—	✓	✓	✓
Dopuszczalna średnica szpuli drutu	Ø 100 mm (1 kg)	✓	✓	✓	—
	Ø 200 mm (5 kg)	—	✓	✓	✓
	Ø 300 mm (15 kg)	—			✓
Średnica drutu (mm)	Z gazem	—	0.6 → 0.8	0.6 → 1.0	0.6 → 1.0
	Bez gazu	0.9	0.9	0.9 → 1.2	0.9 → 1.2
UCHWYT Z MOŻLIWOŚCIĄ ODŁĄCZENIA		—		✓	✓
Długość uchwytu		2 m			3 m
Uchwyt na butlę		—		5 L (1 m³)	20 L (4 m³)
Wymiary		34 x 17 x 34 cm	50 x 44 x 25 cm	55.5 x 46 x 25 cm	79 x 77 x 47 cm
Waga		13 kg	22.5 kg	28 kg	47 kg

EASYMIG

Wybierz swój produkt



EASYMIG		85	130	140	150	160
		065536	032231	032262	032248	032255
Zasilanie		230 V (16 A)				
Wyświetlacz cyfrowy		—				✓
Materiał do spawania	Stal / Stal nierdzewna	✓ (bez gazu)	✓	✓	✓	✓
	Aluminium	—	✓	✓	✓	✓
GRUBOŚĆ SPAWANA	0.8 > 4 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	+ 4 mm	—	✓	✓	✓	✓
Dopuszczalna średnica szpuli drutu	Ø 100 mm (1 kg)	✓	✓	✓	✓	✓
	Ø 200 mm (5 kg)	—			✓	✓
	Z gazem	—	0.6 → 0.8	0.6 → 0.8	0.6 → 0.8	0.6 → 1
Średnica drutu (mm)	Bez gazu	0.6 → 0.9	0.6 → 0.9	0.6 → 0.9	0.6 → 0.9	0.6 → 0.9
MMA - elektroda (mm)		—		1.6 → 3.2	1.6 → 3.2	1.6 → 3.2
TIG z iskrowym zapłonem		—		✓	✓	✓
UCHWYT Z MOŻLIWOŚCIĄ ODŁĄCZENIA		—		✓	✓	✓
Długość uchwytu		2 m				
Wymiary		29 x 14 x 19,5 cm	34 x 16 x 31 cm	34 x 16 x 31 cm	41 x 21 x 30 cm	42.5 x 20 x 31 cm
Waga		5 kg	7 kg	8 kg	10 kg	10 kg

Najważniejsze
Akcesoria & Materiały eksploatacyjne

Spawanie drutem bez gazu (tylko stal)



Zestaw do spawania brak gazu
041240



Stalowy drut rdzeniowy Ø 0,9 Szpula Ø100
086104



Szczotka stal
044241



Młotek do kłucia
044135

Dla drutu rdzeniowego



Typ rolki D Ø 0,8 / 0,9-1,0 mm
039476



Typ rolki A Ø 0,9-1,0 / 1,2 mm
042346

Spawanie drutem z gazem



Drut stalowy Ø 0,8 Szpula Ø100
086609



Drut ze stali nierdzewnej Ø 0,8 Szpula Ø100
086616



Drut aluminiowy Ø 0,8 Szpula Ø100
086548

Dla drutu aluminiowego



Typ rolki D Ø 0,8 / 1,0 mm
039469



Typ rolki A Ø 0,8 / 1,0 mm
041196

Rura kontaktowa M6

Nr kat.	041905	041912	041929	041059	041066
Średnica (Ø mm)	0,6	0,8	1,0	0,8	1,0
Stal	•	•	•		
Aluminium				•	•



Gaz

Nr kat.	043664	043671	043688
Skład (%)	Ar 80	Ar 100	
	CO ₂ 20	-	
Zastosowania	MAG (stal/stal nierdzewna)	MIG (aluminium)	
Objętość	1.8 l (150 l)	2.2 l (220 l)	
Ciśnienie +20°C	84 bar	100 bar	
Wymiary (mm)	102 x 280	102 x 325	
Waga (kg)	1.7	2	





Ostona PTFE 3 m dla drutu aluminiowego Ø 0,6 / 0,8
041578



Ostona PTFE 3 m dla drutu aluminiowego Ø 1,0 / 1,2
041585

Najważniejsze
Ochrona osobista

Podczas spawania łukiem elektrycznym, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Łuk elektryczny wytwarza promienie ultrafioletowe (UV), które są szkodliwe dla oczu i skóry. Dlatego konieczne jest, aby spawacz był wyposażony w środki ochrony osobistej, aby uniknąć wszelkiego ryzyka związanego z narażeniem na działanie promieni UV i odłamków.

Fartuchy spawalnicze • • • • • Maski spawalnicze



Fartuch wielofunkcyjny z dwójny skórzanej
045200



Profesjonalny fartuch spawalniczy
045217



Maska FLIP-FLAP odcień 11
042513



Maska LCD TECHNO 11 odcień 11 - TRUE COLOR
064997



Maska LCD TECHNO 9/13 odcień 9 do 13 - TRUE COLOR
065048



Rękawice spawalnicze



Wzmocnione rękawice spawalnicze ze skóry bydlęcej
Czerwony (T. 10) : 045101
Niebieski (T. 10) : 045873
Żółty (T. 9,5) : 064171

Kompletne zestawy ochronne



070493
Pierwsze wyposażenie spawacza

- Maska ręczna
- Uniwersalne rękawice spawalnicze
- Młotek szczotkowy



070561
Sprzęt PRO dla spawacza

- Fartuch spawalniczy
- Uniwersalne rękawice spawalnicze
- Młotek do kłucia
- Szczotka stalowa 4 rzędy



064997
Maska LCD TECHNO 11 TRUE COLOR

- Jasny odcień : 3
- Ciemny odcień : 11
- Czas reakcji : 0,6 ms
- Czas oczyszczania 0,35 sek
- Pole widzenia 98 x 35 mm

Spawanie MMA



Elektrody ze stali rutowej		
Ø 1.6 x 50	084414	
Ø 2.0 x 50	084421	
Ø 2.5 x 50	084438	
Ø 3.2 x 50	084445	
Elektrody ze stali nierdzewnej		
Ø 2,5 x 10	082335	
Ø 3,2 x 25	081482	



Szczotka

stal	stal nierdzewna
044241	044258



Młotek do kłucia
044135

Dostępne inne referencje elektrod. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z działem sprzedaży.

Spawanie TIG



Uchwyt TIG 17 V - 4 m
087583



Butla gazu Czysty argon
043688



Regulator do butli gazowych jednorazowego użytku
041639



INVEST IN THE FUTURE



Francuski producent
od 1964



GYS FRANCJA

SIEDZIBA

1, rue de la Croix des Landes
CS 54159
53941 Saint-Berthevin - Cedex
Laval - Francja
Tel. +33 2 43 01 23 60
E-mail customer.service@gys.fr



ZI, 134 bd des Loges
53941 Saint-Berthevin
Laval - Francja

CENTRUM LOGISTYCZNE

2 Rue Jean Dausset
53810 Changé - Francja
Tel. +33 2 43 01 54 33



GYS NIEMCY

Professor-Wieler
Straße 11
52070 Aachen
Deutschland

Tel. +49 241/189-23-710
Faks +49 241/189-23-719
E-mail aachen@gys.fr



GYS UK

Unit 3 - Great Central Way
Rugby - Warwickshire
CV21 3XH
United Kingdom

Tel. +44 1926 338 609
Faks +44 1926 429 764
E-mail uk@gys.fr



GYS ITALIA

Via Porta Est, 7
30020 Marcon - VE
Italia

Tel. +39 041 53 21 565
E-mail italia@gys.fr



GYS IBÉRICA

Avenida Pirineos 31
Nave 9
San Sebastian de los Reyes
28703 Madryt
España

Tel. +34 917 409 790
E-mail iberica@gys.fr



GYS CHINA

Lot n°15
6666 bd Songze
201706 Qingpu
Szanghaj
Chiny

Tel. +86 6221 4461
Faks +86 5226 0067
www.gys-china.com.cn
E-mail
kontakt@gys-china.com.cn



LinkedIn
 YouTube
 TikTok
 Facebook
 Instagram

www.gys.fr

Dystrybuowane przez
GYS